


「ロングベンチュリー」ノズル

標準ストレートノズルより研削材投射速度を10%以上速くでき、ブラスト能力を最大で40%向上でき、それだけ研削材消費を減らすことが可能になる。
 内側口径が途中で絞られ、その口径が表示されるノズル寸法となっている。
 中が特殊耐摩耗セラミックス（希望があればタングステンカーバイトにできる）で成り、その外側がポリウレタンで保護されている構造になっている。
 標準取り付けネジは真鍮製米国ねじ（NPSM）1/4"で、別仕様ではアルミ製荒ネジタイプもある。

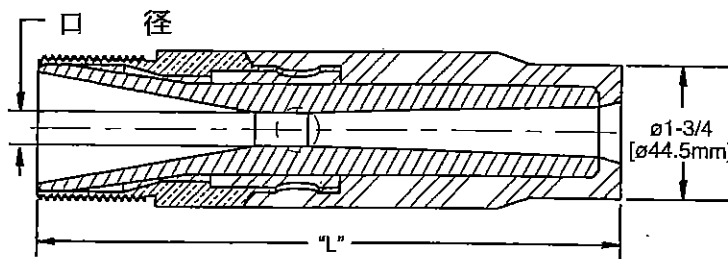

ノズル寸法番号	口径	長さ
# 3	4.8 mm (3/16")	106 mm
# 4	6.4 mm (1/4")	135 mm
# 5	7.9 mm (5/16")	145 mm
# 6	9.5 mm (3/8")	170 mm
# 7	11.1 mm (7/16")	202 mm
# 8	12.7 mm (1/2")	229 mm
# 10	15.9 mm (5/8")	230 mm
# 12	19.1 mm (3/4")	230 mm